220902-140000000100

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

КВКбШвнг 14х1
ТУ У 31.3-00214534-057:2007

Кабели контрольные с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные круглой стальной проволокой, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести

Кабели применяются для прокладки:
- *в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды*
- *в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия*
- *в пучках*

Возможно изготовление кабелей в холодостойком исполнении (КВКбШвнг-ХЛ)
Возможно изготовление кабелей пониженной пожароопасности (КВКбШнгд), в т.ч. огнестойких (КВКбШнгд-FR) и холодостойких (КВКбШнгд-ХЛ)
Возможно изготовление кабелей с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов (КВКбПнг-HF), в т.ч. огнестойких (КВКбПнг-FRHF)

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*
- *стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение (переменное / постоянное)	В	660 / 1000
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	мм^2	14 х 1
Диаметр проволоки в броне	мм	0.3
Минимальный радиус изгиба при прокладке	мм	120
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	16
Масса (ориентировочно)	кг/км	440
Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах	м, т	No 12: 1280 • 0.7

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян

220902-140000000100

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

КВКбШвнг 14х1
ТУ У 31.3-00214534-057:2007

Кабели контрольные с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные круглой стальной проволокой, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести

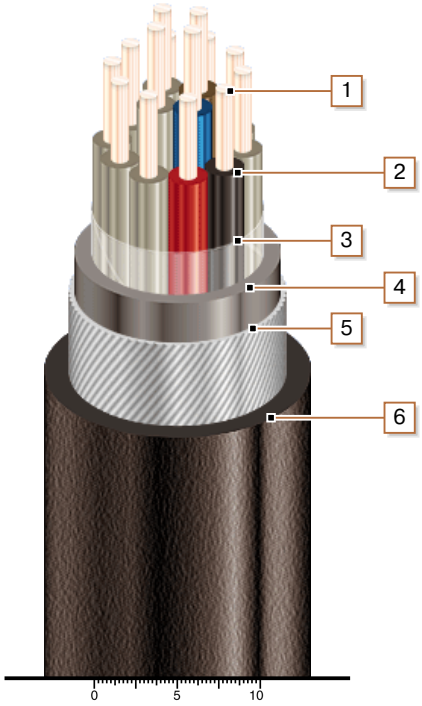

КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная жила*
2. *Изоляция из ПВХ пластиката*
3. *Обмотка ПЭТ пленкой*
4. *Поясная изоляция из ПВХ пластиката*
5. *Броня из круглой стальной оцинкованной проволоки*
6. *Выпрессованый защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести*

Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян