7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

350205

ПСД-1
ТУ 16.К71-129-91, ТУ У 31.3-00214534-031-2004

Провода обмоточные медные со стекловолокнистой изоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон размеров по стороне «a»	мм	0.9 ... 5.6
Диапазон размеров по стороне «b»	мм	2.12 ... 12.5
Удвоенная толщина изоляции	мм	0.24 ... 0.4
Класс нагревостойкости		F (155 ˚C)
Минимально допустимая температура окружающей среды	˚C	-60

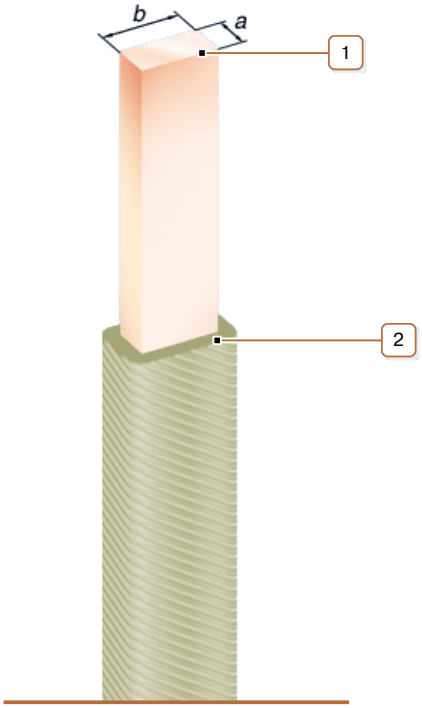

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила

2. Изоляция из стеклянных нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой термореактивным лаком

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян