7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ПСДКТ-Л
ТУ 16.К71-129-91, ТУ У 31.3-00214534-031-2004

Провода обмоточные медные со стекловолокнистой изоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр круглой жилы	мм	0.8 ... 5.2
Диаметральная толщина изоляции круглой жилы	мм	0.16 ... 0.3
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «a»	мм	0.9 ... 5.6
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «b»	мм	2.12 ... 12.5
Удвоенная толщина изоляции прямоугольной жилы	мм	0.24 ... 0.4
Класс нагревостойкости		200 (200 °C)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°C	-60

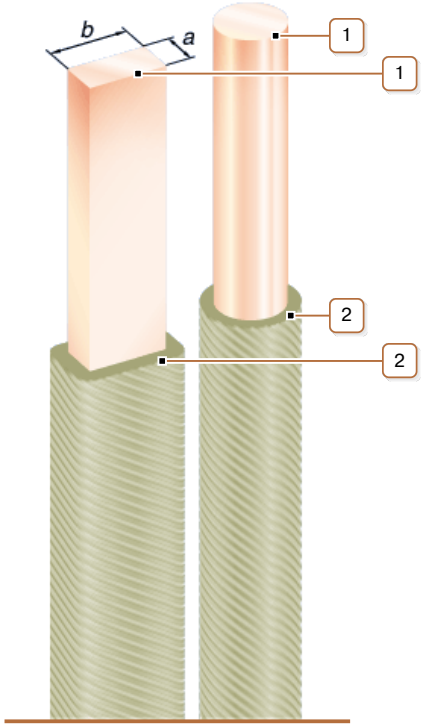

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила

2. Утоненная изоляция из стеклянных нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком, с поверхностным лаковым слоем

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян