7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

350215

АПСЛД
ТУ 16.К71-129-91, ТУ У 31.3-00214534-027-2004

Провода обмоточные алюминиевые со стекловолокнистой изоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр круглой жилы	мм	1.8 ... 5.3
Диаметральная толщина изоляции круглой жилы	мм	0.2 ... 0.33
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «a»	мм	1.8 ... 5.6
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «b»	мм	3.35 ... 12.5
Удвоенная толщина изоляции прямоугольной жилы	мм	0.24 ... 0.4
Класс нагревостойкости		F (155 ˚C)
Минимально допустимая температура окружающей среды	˚C	-60

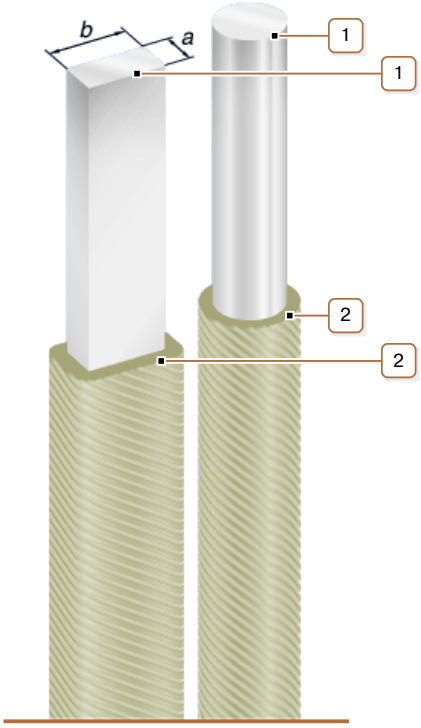

КОНСТРУКЦИЯ

1. Алюминиевая токопроводящая жила

2. Изоляция из стеклополиэфирных нитей, наложенных двумя слоями

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян