7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ПСДТ-200
ТУ У 27.3-00214534-073:2013

Провода обмоточные медные со стекловолокнистой изоляцией, с полиэфиримидным лаком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр круглой жилы	мм	1 ... 5.2
Диаметральная толщина изоляции круглой жилы	мм	0.2 ... 0.27
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «a»	мм	0.9 ... 5.6
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «b»	мм	2.12 ... 12.5
Удвоенная толщина изоляции прямоугольной жилы	мм	0.22 ... 0.45
Класс нагревостойкости		200 (200 °C)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°C	-60

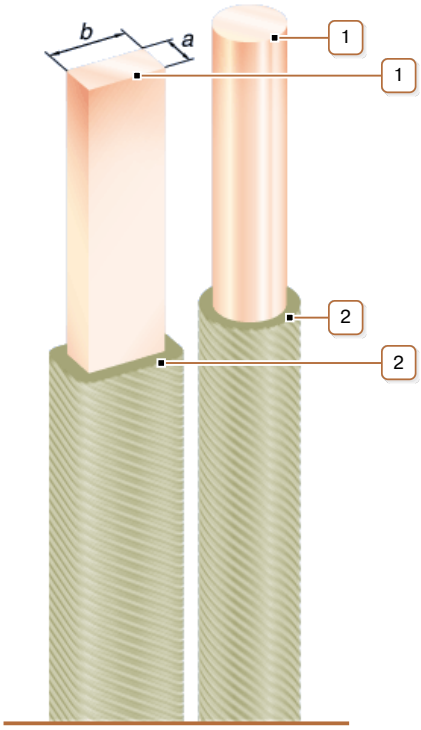

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила

2. Утоненная изоляция из стеклянных нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой полиэфиримидным лаком

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян