7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

# АПСЛД-200
# ТУ У 31.3-00214534-027-2004

Провода обмоточные алюминиевые со стекловолокнистой изоляцией, с полиэфиримидным лаком

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Диаметр круглой жилы | мм | 1.8 ... 5.3 |
| Диаметральная толщина изоляции круглой жилы | мм | 0.27 ... 0.33 |
| Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «a» | мм | 1.8 ... 5.6 |
| Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «b» | мм | 3.35 ... 12.5 |
| Удвоенная толщина изоляции прямоугольной жилы | мм | 0.27 ... 0.45 |
| Класс нагревостойкости | | 200 (200 °C) |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °C | -60 |

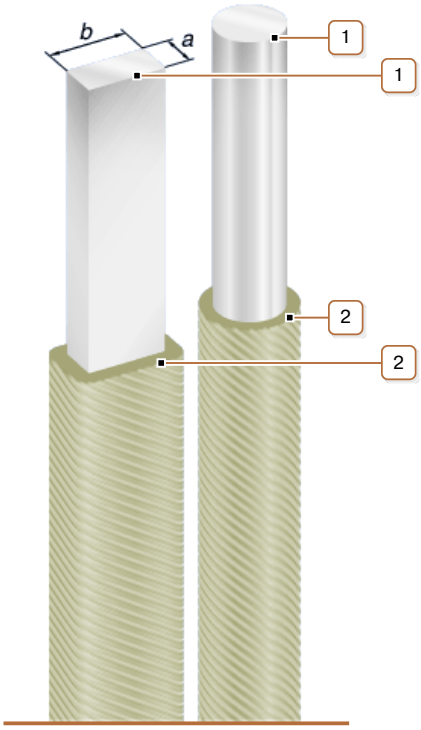


## КОНСТРУКЦИЯ

*1. Алюминиевая токопроводящая жила*

*2. Изоляция из стеклополиэфирных нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой полиэфиримидным лаком*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян