7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

350404

ПЭЛО
ТУ 16.К71-118-91, ТУ У 31.3-00214534-034-2004

Провода обмоточные медные круглые с эмалево-волокнистой изоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр жилы	мм	1 ... 2.12
Диаметральная толщина изоляции	мм	0.14 ... 0.37
Класс нагревостойкости		В (130 ˚С)
Минимально допустимая температура окружающей среды	˚С	-60

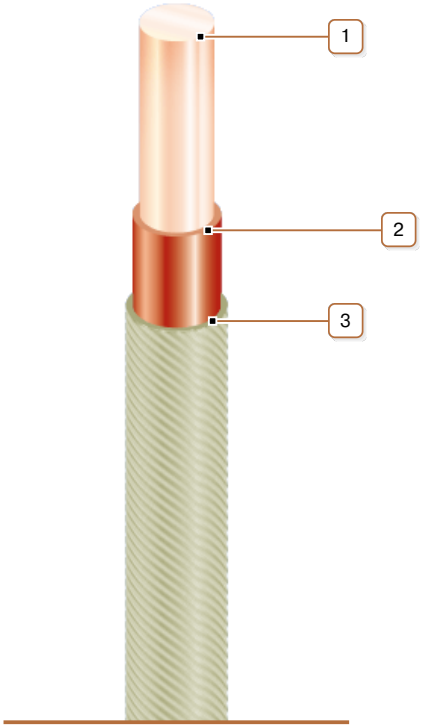

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила

2. Эмалевая изоляция на основе лака с нагревостойкостью не ниже класса А (105 ˚С)

3. Изоляция из одного слоя полиэфирных нитей

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян