7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ПЭЭИ2-180-МЭК
ТУ 16.К71-278-98, ТУ У 31.3-00214534-028:2005

Провода обмоточные медные круглые, эмалированные лаком на основе полиэфиримидов

Возможно изготовление проводов с толщиной изоляции типа 1 (ПЭЭИ1-180-МЭК)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр жилы	мм	0.09 ... 1.25
Диаметральная толщина изоляции	мм	0.015 ... 0.067
Класс нагревостойкости		Н (180 °С)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°С	-60

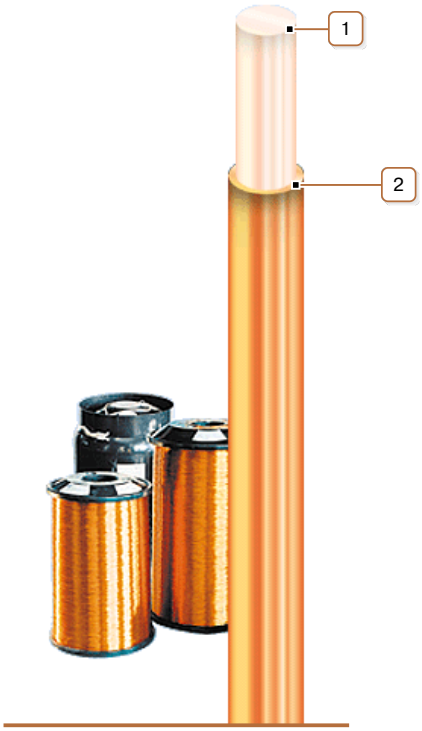

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила

2. Эмалевая изоляция на основе полиэфиримидов

Примечание: Возможно изготовление проводов с толщиной изоляции типа 1 (ПЭЭИ1-180-МЭК)

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян