



7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830 E-mail: market@yuzhcable.com.ua


ПЭЭИДХ2-200-МЭК ТУ 16.К71-279-99, ТУ У 31.3-00214534-035:2005

Провода обмоточные медные круглые эмалированные, с двухслойной изоляцией, хладоностойкие

Возможно изготовление проводов с толщиной изоляции типа 1 (ПЭЭИДХ1-200-МЭК)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр жилы	ММ	0.15 1.25
Диаметральная толщина изоляции	ММ	0.032 0.067
Класс нагревостойкости		200 (200 °C)
Минимально допустимая температура окружающей	°C	-60
среды		

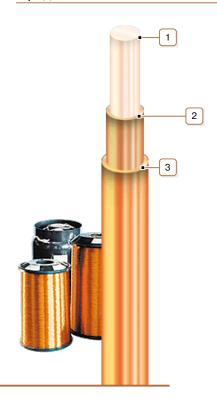

КОНСТРУКЦИЯ

- 1. Медная жила
- 2. Эмалевая изоляция на основе полиэфиримидов Примечание: Возможно изготовление проводов с толщиной изоляции типа 1 (ПЭЭИДХ1-200-МЭК)
- 3. Эмалевое покрытие на основе полиамидимидов