7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

350801

ПВДП
ТУ 16-505.733-78

Провода обмоточные для погружных электродвигателей с двухслойной изоляцией из полиэтилена низкой и высокой плотности

Предназначены для эксплуатации при температуре не более 80 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр жилы	мм	0.4 ... 6.25
Диаметральная толщина изоляции	мм	0.45 ... 0.75
Диапазон рабочих температур	°С	-60 ... +80

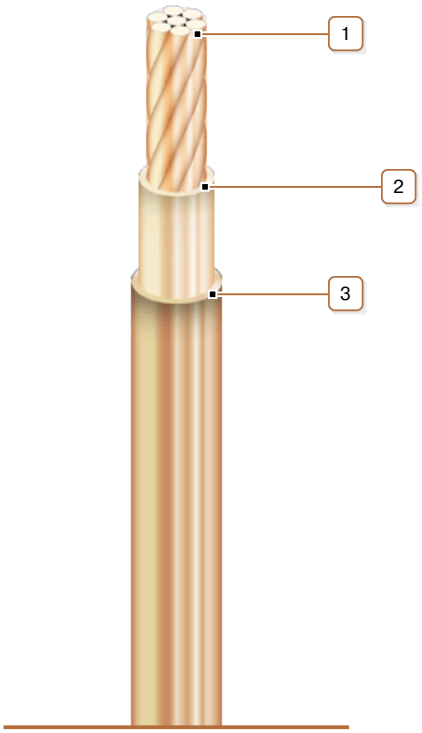

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена низкой плотности
3. Изоляция из полиэтилена высокой плотности

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян