



## **ПвЕгП-15 1x400** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

N2XS2Y (DE) • N2XS(F)2Y (DE) • 2XS2Y (DE) • 2XS(F)2Y (DE) • Cu/XLPE/CWS/MDPE (GB) • XHNKXS (PL) • ХНКХХS (PL) • ПвПг (RU) • ПвП (RU)

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- в земле (траншеях)
- в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

ПвЕгП-П-15 1x400/35 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

ПвЕгП-15 1x400/35 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

Пример записи при заказе:

ПвЕгП-15 1x400/35 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003



## ПвЕгП-15 1x400 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| Номинальное напряжение   | кВ              | 15  |
| Максимальное напряжение  | кВ              | 17.5  |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 1 x 400   |
| Толщина изоляции   | мм              | 4.5   |
| Минимальное сечение экрана   | мм <sup>2</sup> | 35  |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 7.1   |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 57.2  |
| <b>Длительно допустимые токовые нагрузки *</b>                                   |                 |   |
| • при прокладке треугольником в воздухе  | А               | 845   |
| • при прокладке плоскостью в воздухе   | А               | 938   |
| • при прокладке треугольником в грунте   | А               | 590   |
| • при прокладке плоскостью в грунте  | А               | 572   |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | ρС              | 6   |
| <b>Максимально допустимая температура жилы</b>                                   |                 |   |
| • длительно  | °С              | +90   |
| • в аварийном режиме   | °С              | +130  |
| • при коротком замыкании   | °С              | +250  |
| Диапазон рабочих температур  | °С              | -60 ... +50   |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке  | мм              | 720   |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 45  |
| Масса (ориентировочно)   | кг/км           | 4530  |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 18аУД-40: 733 • 3.9<br>No 20аУД-60: 840 • 4.5<br>No 22УД-60: 848 • 4.8 |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К·м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии


\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %

\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## ПвЕгП-15 1х400 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена

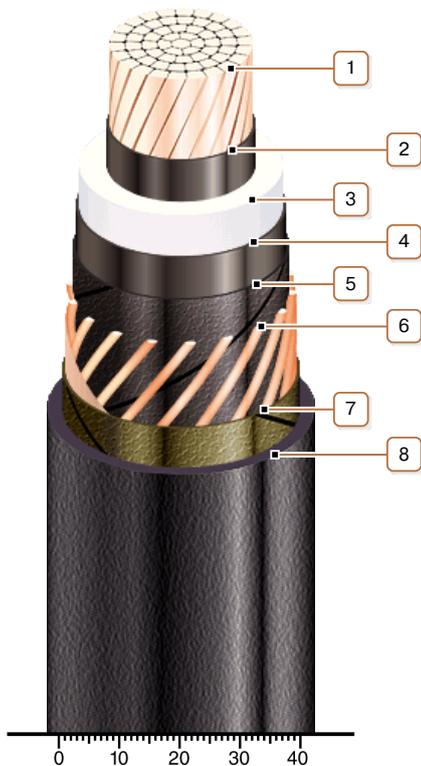

### КОНСТРУКЦИЯ

- 1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**  
*Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.*
- 2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**
- 3. Изоляция из сшитого полиэтилена**
- 4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**
- 5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**
- 6. Медный экран**
- 7. Слой обмотки лентой нетканого полотна**
- 8. Наружная оболочка из полиэтилена или сополимера полиэтилена**  
*Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке*