7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

105411-100030000300

# ПвЕогаП-10 3х300
# ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, общим экраном, с продольной и поперечной герметизацией и наружной оболочкой из полиэтилена

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:
- *в земле (траншеях)*
- *в сырых, частично затапливаемых помещениях*
- *в грунтах с повышенной влажностью*
- *в несудоходных водоемах*
- *в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты*

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.
Пример записи при заказе:
ПвЕогаП-П–10 3х300/70 ТУ У 31.3-00214534-017-2003
Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.
Пример записи при заказе:
ПвЕогаП-10 3х300/70 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003
В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.
Пример записи при заказе:
ПвЕогаП-10 3х300/70 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

105411-100030000300

# ПвЕогаП-10 3х300
# ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, общим экраном, с продольной и поперечной герметизацией и наружной оболочкой из полиэтилена

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 10 |
| Максимальное напряжение | кВ | 12 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм$^2$ | 3 х 300 |
| Толщина изоляции | мм | 3.4 |
| Минимальное сечение экрана | мм$^2$ | 70 |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения | кА | 14.2 |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА | 42.9 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки * | | |
| • *при прокладке в воздухе* | А | 606 |
| • *при прокладке в грунте* | А | 489 |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более | pC | 6 |
| Максимально допустимая температура жилы | | |
| • *длительно* | ° С | +90 |
| • *в аварийном режиме* | ° С | +130 |
| • *при коротком замыкании* | ° С | +250 |
| Диапазон рабочих температур | ° С | -60 ... +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1328 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 83 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 12780 |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т | No 25УД-90: 420 • 6.9<br>No 26УД-100: 604 • 9.5<br>No 30УД-130: **** 559 • 10.0 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*

** Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, экраны заземлены на обоих концах линии*

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*

**** The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %*

***** Вариант поставки на неполном барабане*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

105411-100030000300

# ПвЕогаП-10 3х300
# ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, общим экраном, с продольной и поперечной герметизацией и наружной оболочкой из полиэтилена

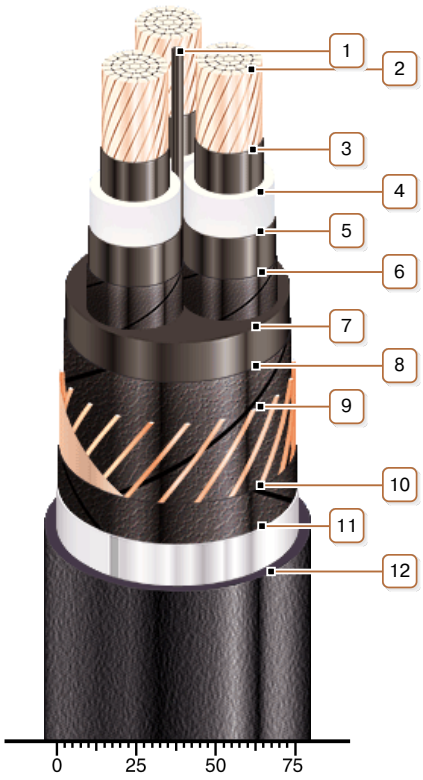


## КОНСТРУКЦИЯ

1. *Центральный полиэтиленовый жгут*
2. *Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила*
3. *Внутренний экструдированный полупроводящий слой*
4. *Изоляция из сшитого полиэтилена*
5. *Внешний экструдированный полупроводящий слой*
6. *Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой*
7. *Экструдированное заполнение из полупроводящего полиэтилена*
8. *Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой*
9. *Медный экран*
10. *Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой*
11. *Алюмополимерная лента*
12. *Наружная оболочка из полиэтилена или сополимера полиэтилена*

*Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке*

*Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян