7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

300201-066003000400

ПТМ 3х4
ТУ У 31.3-00214534-024-2004

Провода медные теплостойкие монтажные

Предназначены для монтажа силовых и контрольных цепей к электропушкам и бурмолотам в металлургической промышленности
Возможно изготовление проводов в тропическом исполнении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.66
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	мм^2	3 х 4
Класс нагревостойкости		Н (180 °С)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°С	-60
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **	мм	13.47

Примечания:

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*

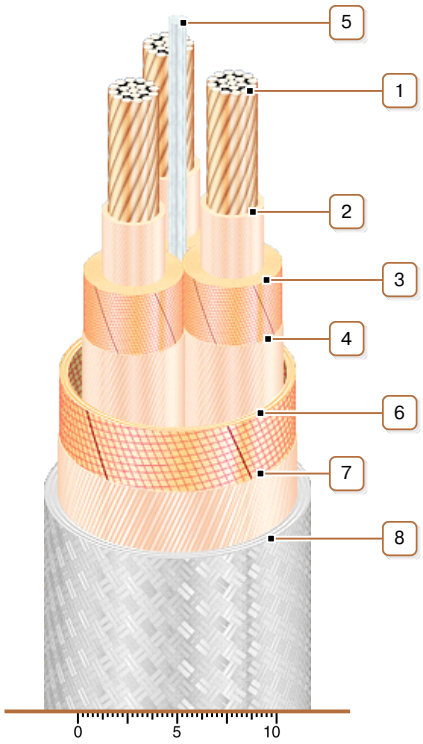

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
2. Обмотка из стеклянных нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком
3. Обмотка стеклолакотканью
4. Обмотка стеклянными нитями
5. Асбестовый шнур
6. Поясная изоляция из стеклолакоткани
7. Обмотка стеклянными нитями
8. Оплетка из стеклянных нитей

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян