7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454301-001010000075

МГШВ 1х0.75
ТУ 16-505.437-82

Провода монтажные гибкие с волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией

Применяются:

- *для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов*

Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С, пониженного и повышенного (до 3 атм.) атмосферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соляного тумана, солнечного излучения, атмосферных осадков, бензина, минерального масла и соленой воды
Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой до 10 кГц	В	1000
Номинальное постоянное напряжение	В	1500
Число и номинальное сечение жил	мм^2	1 x 0.75
Класс гибкости жилы		5
Температура окружающей среды при эксплуатации	°С	-50 … +50
Длительно допустимая температура нагрева жил	°С	+70
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	2.3
Масса (ориентировочно)	кг/км	10.7
Минимальный срок службы	лет	15

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*

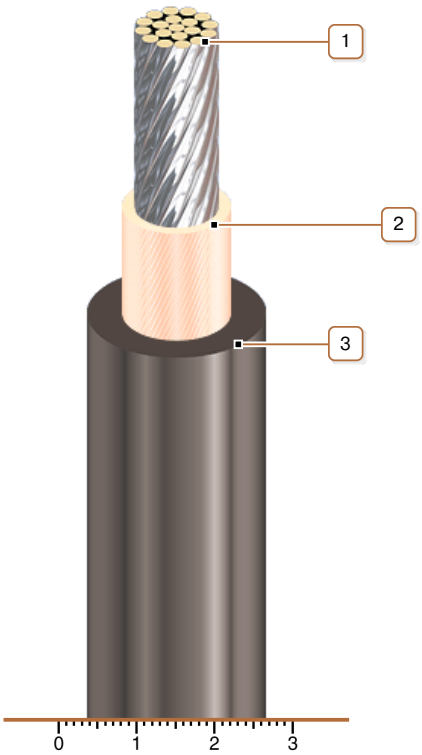

КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная луженая многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из двух слоев полиэфирных нитей*
3. *Изоляция из ПВХ пластиката*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян