



## **ПвЕКПнг-НФ-20 3х240** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальной проволокой, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не распространяющие горение и не содержащие галогенов

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе растягивающие усилия
- в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом
- на объектах, где предъявляются требования к пониженному выделению дыма и коррозионноактивных газов (АЭС, метрополитен, крупные промышленные объекты, высотные здания и т.д.)
- одиночной прокладкой

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

ПвЕКПнг-НФ-П-20 3х240/25 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

ПвЕКПнг-НФ-20 3х240/25 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

Пример записи при заказе:

ПвЕКПнг-НФ-20 3х240/25 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Возможно изготовление кабелей в исполнениях (А) и (В), не распространяющих горение при прокладке в пучках

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ102122000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- класс Тк2 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности от 40 до 120 г/м<sup>3</sup>)
- класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м<sup>2</sup>/кг)
- класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)
- класс Кк2 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН более 4.3, удельная электропроводность менее 10 мкСм/мм)



## ПвЕКПнг-НФ-20 3х240 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальной проволокой, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не распространяющие горение и не содержащие галогенов

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 20                                                                              |
| Максимальное напряжение                                                          | кВ              | 24                                                                              |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 х 240                                                                         |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 5.5                                                                             |
| Минимальное сечение экрана                                                       | мм <sup>2</sup> | 25                                                                              |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 5.1                                                                             |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 34.3                                                                            |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                                                                                 |
| • при прокладке в воздухе                                                        | А               | 529                                                                             |
| • при прокладке в грунте                                                         | А               | 431                                                                             |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6                                                                               |
| Максимально допустимая температура жилы                                          |                 |                                                                                 |
| • длительно                                                                      | °С              | +90                                                                             |
| • в аварийном режиме                                                             | °С              | +130                                                                            |
| • при коротком замыкании                                                         | °С              | +250                                                                            |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -60 ... +50                                                                     |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 1456                                                                            |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 91                                                                              |
| Масса (ориентировочно)                                                           | кг/км           | 17330                                                                           |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 25УД-90: 305 • 6.9<br>No 26УД-100: 457 • 9.7<br>No 30УД-130: **** 412 • 10.0 |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %


\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %

\*\*\*\* Вариант поставки на неполном барабане



## **ПвЕКПнг-НГ-20 3х240** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальной проволокой, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не распространяющие горение и не содержащие галогенов

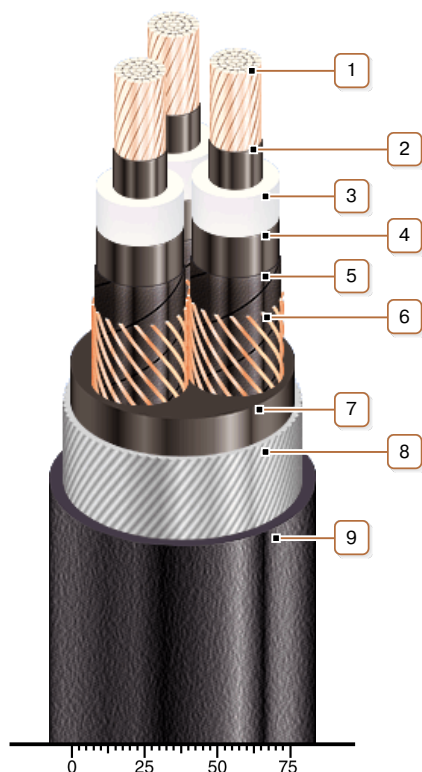

### **КОНСТРУКЦИЯ**

1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила
2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой
3. Изоляция из сшитого полиэтилена
4. Внешний экструдированный полупроводящий слой
5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой
6. Медный экран
7. Экструдированное заполнение из полимерной композиции, не распространяющей горение и не содержащей галогенов
8. Броня из круглой стальной оцинкованной проволоки

9. Наружная оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение и не содержащей галогенов

Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана