7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

280402-038001001600

ВПП 1 х 16
ТУ 16.705.077-79, ТУ У 27.3-00214534-037:2013

Провода установочные для водопогружных электродвигателей , с медными ТПЖ, с изоляцией из полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена

Применяются для:

- *работы под давлением до 7 МПа (70 кгс/см^2)*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.38
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	мм^2	1 х 16
Толщина изоляции	мм	0.8
Диапазон рабочих температур	°С	-40 ... +80
Минимальный радиус изгиба при прокладке	мм	104
Наружный диаметр (номинальный, справочно)	мм	10.4
Масса (ориентировочно)	кг/км	185

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

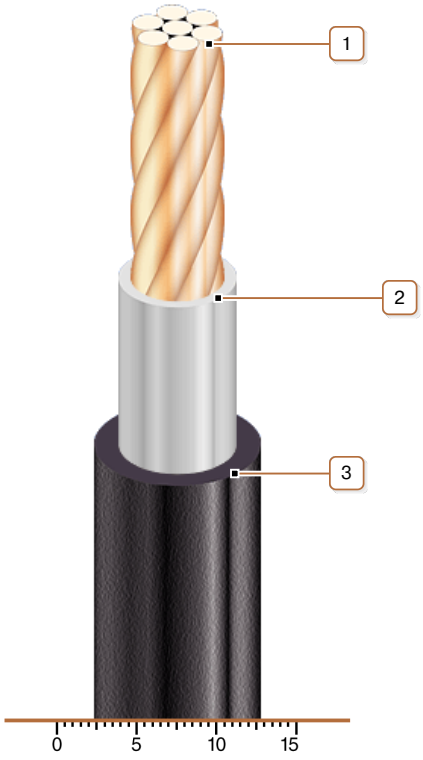

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена
3. Наружная оболочка из полиэтилена

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян